

Kulový kohout, kovový

Konstrukce

GEMÜ 707 je manuálně ovládaný dvou-dílný 2/2-cestný kulový kohout z nerezové oceli s pákou potaženou plastem.


Vlastnosti

- Vhodné pro inertní a korosivní* kapalná a plynná media a páru
- Kulový kohout GEMÜ 707 vyhovuje bezpečnostním požadavkům dle dodatku I Evropské směrnice 2014/68/EU (PED) pro media skupiny 1 a 2.

Výhody

- Vysoký průtok
- Nízká váha
- Uzamykatelná páka

informace o pracovním medium na straně 2

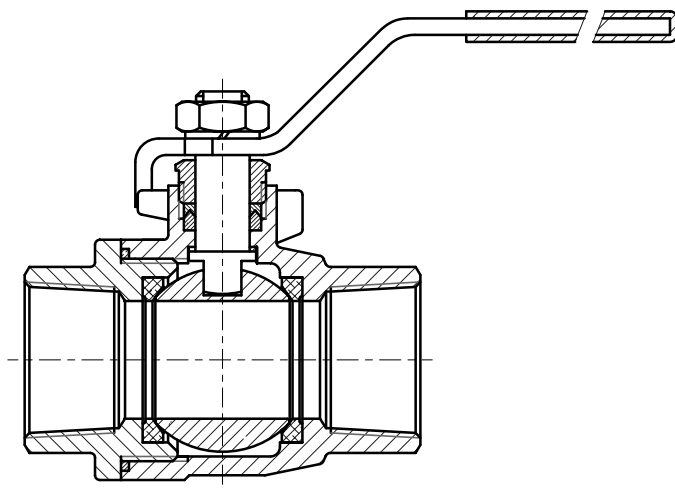

Technická data

Pracovní medium

Korosivní, inertní plynná a kapalná media a páry které nemají negativní vliv na fyzické a chemické vlastnosti materiálu tělesa a těsnění.

Maximální povolený tlak pracovního media viz. diagram


(pro vodu a bezpečná media kterým materiál tělesa odolává)

Maximální povolená teplota media je 180 °C

Maximální povolená teplota okolí je 60 °C

DN	NPS	Průtok [m³/h]	Váha [kg]
8	1/4"	8,6	0,25
10	3/8"	21	0,25
15	1/2"	35	0,4
20	3/4"	46	0,5
25	1"	72	0,9
32	1 1/4"	105	1,6
40	1 1/2"	170	2,3
50	2"	275	3,6
65	2 1/2"	272	6,5

Pracovní tlak - teplota

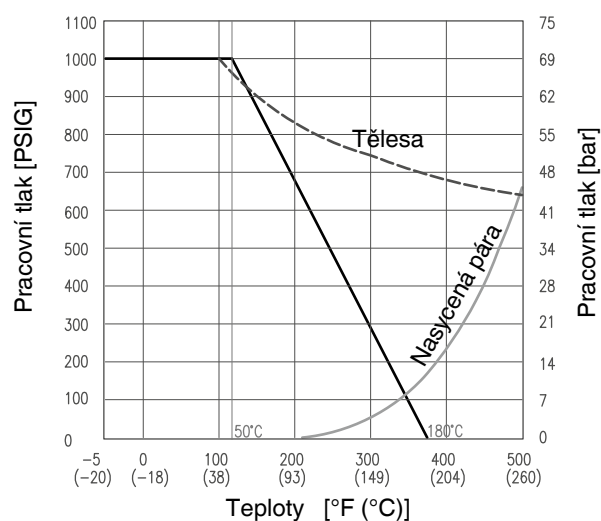

Uváděné hodnoty jsou všeobecné.

Výrobce nenese zodpovědnost za zvolená data bez písemného potvrzení.

Přetlakový díra



Objednací klíč

Konfigurace tělesa

Kód

2/2 - cestný

D

Materiál těsnění

Kód

Sedlo: PTFE

5

Připojení

Code

Závitové koncovky dle DIN ISO 228

1

Závitové koncovky dle NPT ANSI B1.20.1

31

Ovládací funkce

Kód

Manuální / uzamykatelné

L

Materiál tělesa

Kód

1.4408

těleso

37

1.4401

koule

Příklad objednání

707

15

D

1

37

5

L

Type

707

Velikost

15

Konfigurace tělesa (kód)

D

Připojení (kód)

1

Materiál tělesa (kód)

37


Materiál těsnění (kód)

5

Ovládací funkce (kód)

L

Rozměry [mm]

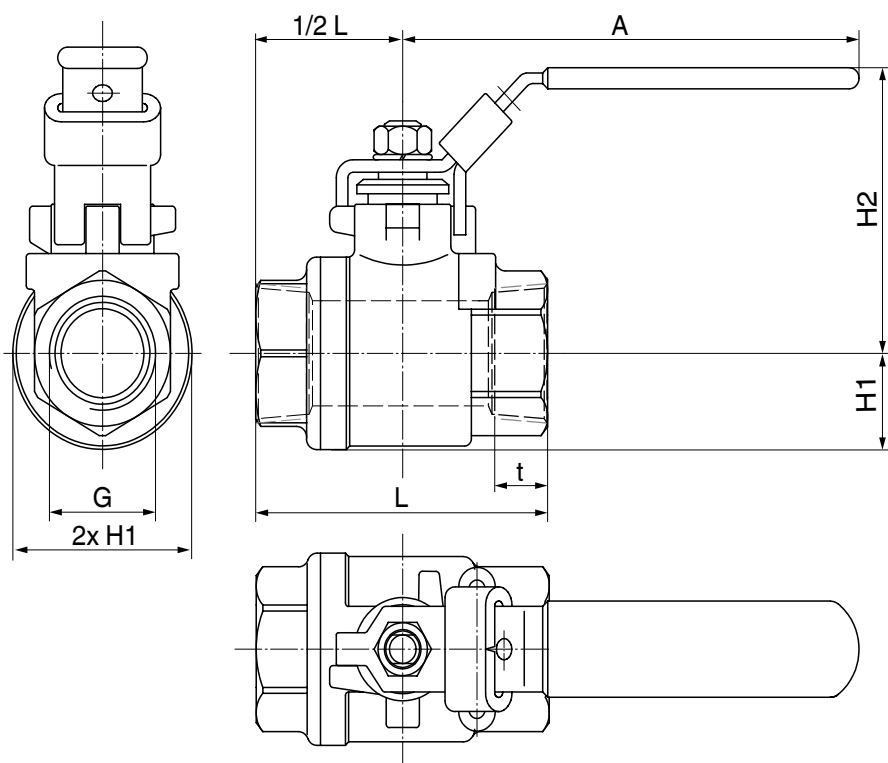

DN	G	A	H1	H2	L	t
8	1/4"	100	15,5	50	60	13
10	3/8"	100	15,5	50	60	13
15	1/2"	130	18,5	60	75	15
20	3/4"	130	21,5	64	80	17
25	1"	165	26,0	71	90	19
32	1 1/4"	165	31,4	78	110	22
40	1 1/2"	190	36,0	86	120	22
50	2"	190	44,5	95	140	26
65	2 1/2"	250	68,0	130	161	31

Další kulové kohouty a ostatní výrobky najdete v našem katalogu a ceníku.
Kontaktujte firmu GEMÜ.

GEMÜ® ARMATURY, MĚŘICÍ
A ŘÍDICÍ SYSTÉMY

